



Tack för ditt val av Gateway D-35

Tack för ditt val av Gateway D-35 och välkommen till ett mobilt bredband med pålitlig och överlägsen geografisk täckning i kombination med bra datahastigheter över hela landet – ice.net's Turbo 3G-nät.

Gateway D-35 är både modem och trådlös WiFi-router i ett. Det ger dig möjlighet att snabbt skapa ett eget mobilt och trådlöst nätverk till vilket flera datorer kan anslutas. Koppla upp dig mot Internet; skicka e-mail, surfa och ladda ned filer med datahastigheter på upp till 3,1 Mbit/s.

D-35 är enkel att installera och bekväm att använda. Koppla bara in 220 V eller 12 V strömförsörjning. Du kan nu ansluta alla dina datorer, oavsett operativsystem, via WiFi, Ethernet eller USB-kabel. Modemet kopplar upp sig automatiskt när det slås på och är klart för användning så snart du anslutit en dator via WiFi eller Ethernet.

För att få bästa möjliga täckning och kapacitet ansluter D-35 till ice.net's nät med dubbla antenner. Alternativt kan du ansluta en extern antenn. För säkerhet finns naturligtvis kryptering WEP och WPA, VPN-kompatibilitet samt back-up batteri.

D-35 i korthet

- Mobil Gateway med 3G-modem, trådlös WiFi-router och Ethernet-switch i ett.
- Snabb och enkel installation, bekväm att använda.
- Anslut till Internet, skicka e-mail och ladda ned filer genom ice.net's 450 MHz CDMA nät i Sverige, Norge och Danmark.
- Datahastigheter på upp till 3,1 Mbit/s för nedladdning och 1,8 Mbit/s för uppladdning.
- Mobilt trådlöst nätverk 802.11g med datahastigheter upp till 54 Mbit/s för anslutning av flera datorer oavsett operativsystem (Windows, Mac OS, Linux).
- Kryptering WEP och WPA.
- VPN-kompatibilitet.
- Dubbla antenner för bästa täckning och möjlighet att ansluta extern antenn.
- Back-up batteri för säker drift.

Paketets innehåll



- Quick Guide
- CD med drivrutiner, programvara och User's Manual



- Nätadapter 220 V och 12 V



- Laddningsbart batteri. Klickas fast på modemets baksida.



- Gateway D-35




- RJ45 Ethernetkabel och USB-kabel



- Antenner

Att ansluta med Gateway D-35

1. Koppla in nätadaptern för 220 V eller 12 V.
2. Anslut din dator via WiFi eller i modemets ethernet-port via ethernet-kabeln och du är klar att ansluta till Internet. Om du ansluter via WiFi eller Ethernet behöver du inte installera drivrutiner och programvara.

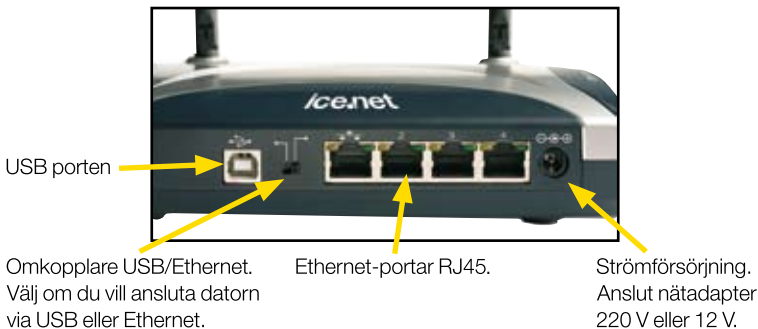

(Vill du ansluta via USB behöver du först installera drivrutinen för USB som finns på CD:n. Vid uppkoppling med USB, behöver du i "dial-up-manager" ange telefonnummer #777, användarnamn "cdma" och lösenord "cdma").

Ansluter du din dator via WiFi väljer du det trådlösa WiFi-nätet "D35Broadband" och anger WEP lösenordet "NMT35". För att inte obehöriga ska kunna koppla upp sig via din anslutning rekommenderas du att senare byta namn och lösenord. Detta gör du genom ett webbaserat verktyg där du kan kontrollera och ändra modemets inställningar. Se "User's Manual D-35" på bifogad CD. Användarnamn och lösenord för att ansluta till Internet via ice.net's nät är förinställda. Ändra inte dessa inställningar. Du kan också installera programvaran "Axessmanager" för att övervaka och kontrollera modemets inställningar. Den finns på bifogad CD och kan när som helst installeras på den dator du vill använda för att övervaka modemets. Se "User's Manual D-35" på bifogad CD.

Tekniska specifikationer

450 MHz CDMA EV-DO Rev A

Frekvensomfång Rx: 463 - 468 MHz
Tx: 453 - 458 MHz

Datahastighet Max 3,1 Mbit/s nedladdning
Max 1,8 Mbit/s uppladdning

WLAN IEEE 802.11 b/g

Ethernet 4 st RJ45 portar

USB 2,0 Interface

Strömförsörjning Nätadapter:
In AC 110-240 V /
Ut DC 12 V, 2A

Biladapter: 12 V
Batteri: Drifttid 2,5 timmar

Dimensioner 160 x 178 x 40 mm

Vikt 600 g

Drifttemperatur -20 - +60 °C

Relativ luftfuktighet 5 - 90%

Statusindikatorer



1. Strömförsörjning

- Frånkopplat
- Batteri anslutet och laddat
- Batteri anslutet och halvladdat
- Batteri anslutet och ej laddat
- blink Batteri anslutet och laddningsfel

2. Signalstyrka

- Ingen EV-DO signal
- Stark signal
- Medelstark signal
- Lågsignal

3. Anslutning

- Modem inte anslutet
- Modem anslutet

4. 1x/EV-DO

- 1x ansluten
- EV-DO ansluten

5. Ethernet

- Ingen RJ-45 (Ethernet) anslutning
- Minst en RJ-45 port ansluten
- blink Aktiv datatrafik

6. Wi-Fi

- Wi-Fi avaktiverat
- Wi-Fi nät aktiverat
- blink Aktiv datatrafik i Wi-Fi nät

Teknisk support

Kontakta vår kundtjänst på telefon 0774 – 42 42 43 eller gå in på www.ice.net.

Säkerhets- och hälsoråd

- Använd inte Gateway D-35 ombord på flygplan.
- Modemet kan orsaka störningar på vissa inopererade pace-makers, på utrustning för människor med nedsatt hörsel och all annan inopererad medicinsk utrustning.
- Använd inte Gateway D-35 i en potentiellt explosiv miljö.
- Försök inte plocka isär Gateway D-35. Om du gör det blir garantin ogiltig.
- Service ska bara utföras av auktoriserade serviceverkstäder.

CE 0700 ⚠

Härmed intygar Axesstel att denna MV410 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

EU deklARATIONEN FINNS TILLGÄMLIG I USERS MANUAL.

ice.net

ice.net

© ice.net is a registered trademark of Nordisk Mobiltelefon AB